
YBLX-CK系列
行程开关





防护等级	IP52
额定工作电压	AC 380V　DC220V
额定控制电流	AC0.8A　DC0.16A
机械寿命	60×10^4次
电气寿命	30×10^4次

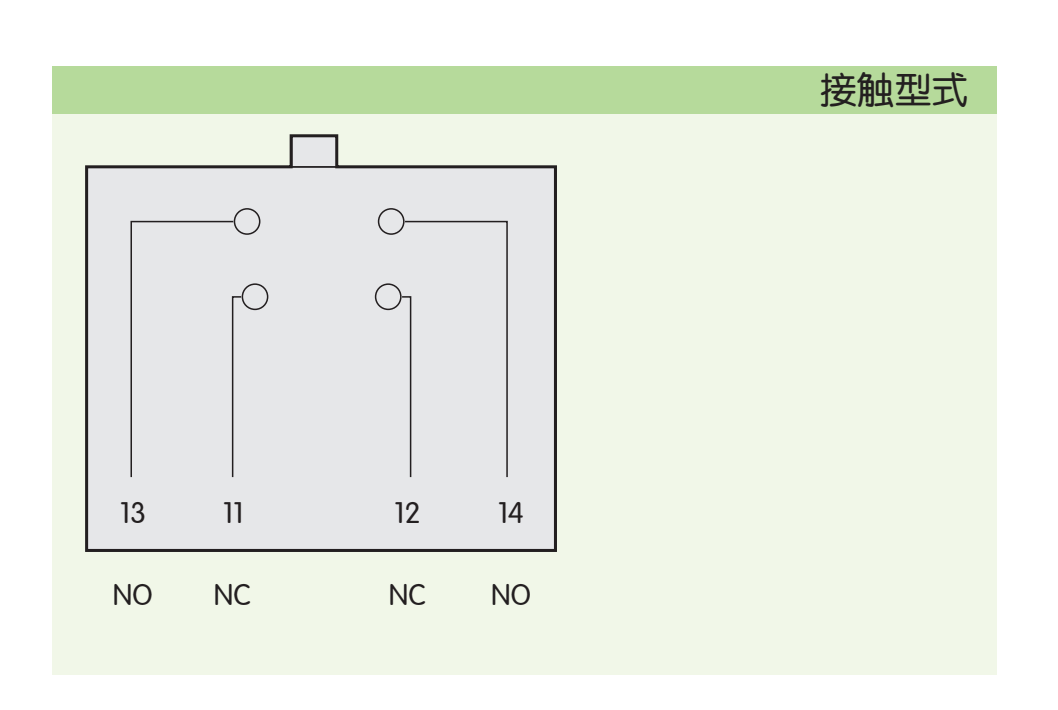



型号	建筑物、公共设施的机械设备	食品、农业、纺织、原木、木材、工业、机械	包装机械	机床	装配机械	机动装卸机械
YBLX-CK/J	不常用	不常用	不常用	可以用	最常用	最常用
YBLX-CK/S	不常用	最常用	最常用	不常用	不常用	不常用
YBLX-CK/M	最常用	可以用	最常用	可以用	可以用	最常用
YBLX-CK/P	最常用	最常用	最常用	不常用	最常用	不常用
YBLX-CK/T	最常用	最常用	最常用	不常用	最常用	不常用

型号	直动式	钢滚轮直动式	塑料滚轮直动式	塑料滚轮直动式	可调滚轮转臂式	圆杆转臂式	万向式
YBLX-CK/J	J161	J167		J10511	J10541	J10559	
YBLX-CK/S	S101	S102		S131、139	S141	S159	
YBLX-CK/M	M110	M102	M121	M115			
YBLX-CK/P	P110	P102	P121	P118	P145	P155	P106
YBLX-CK/T	T110	T102		T118			

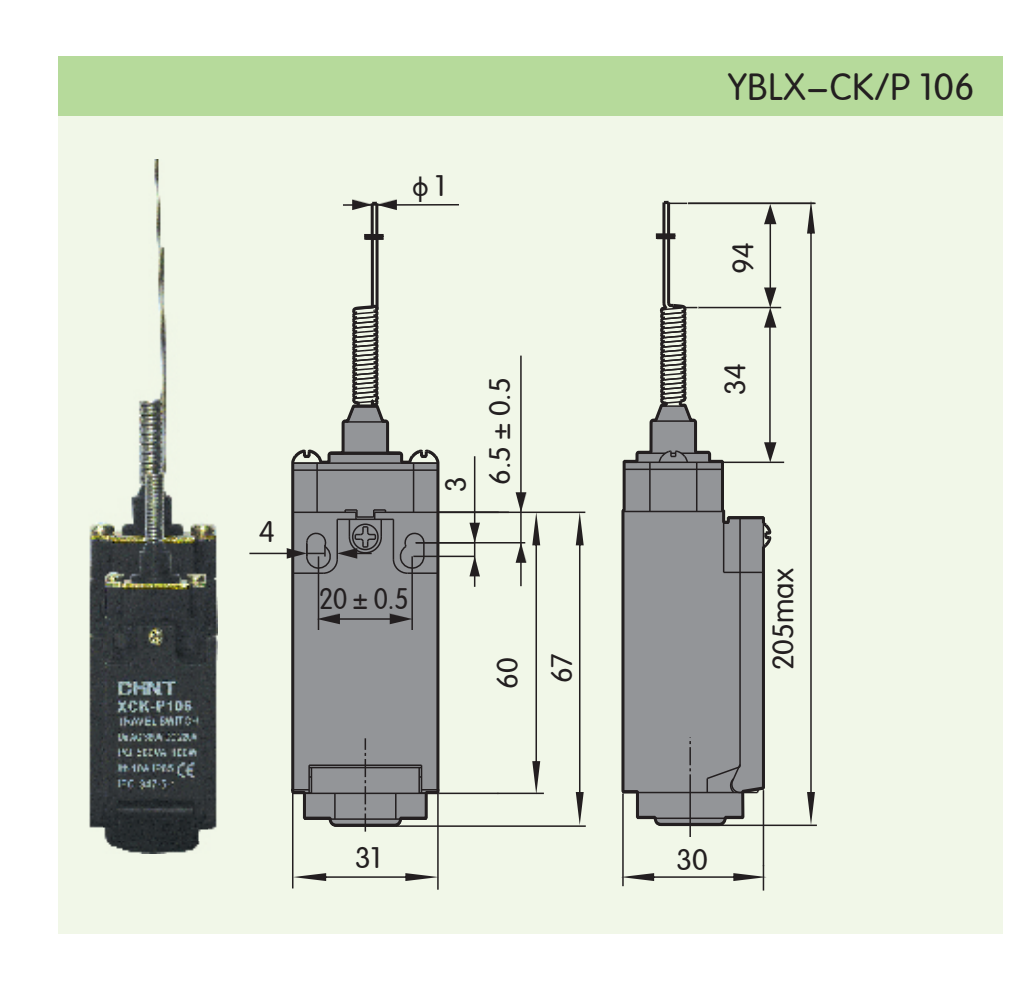


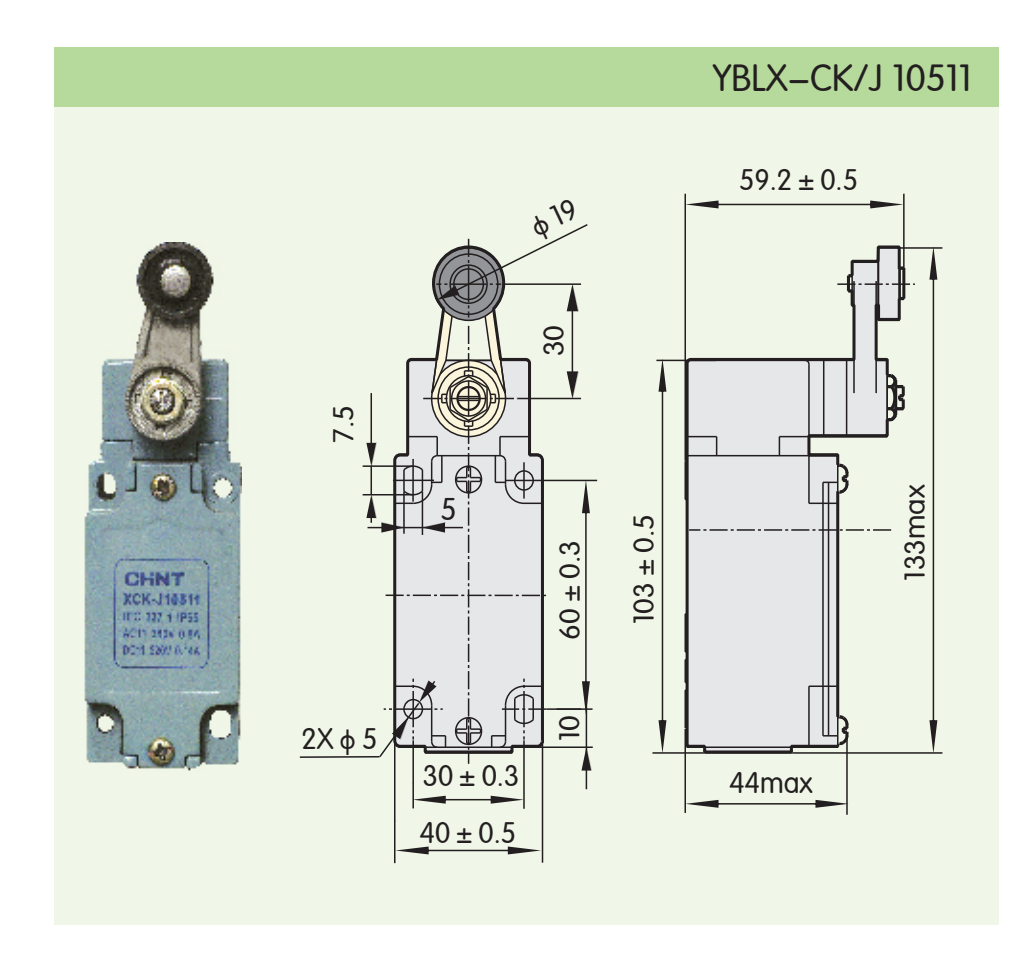

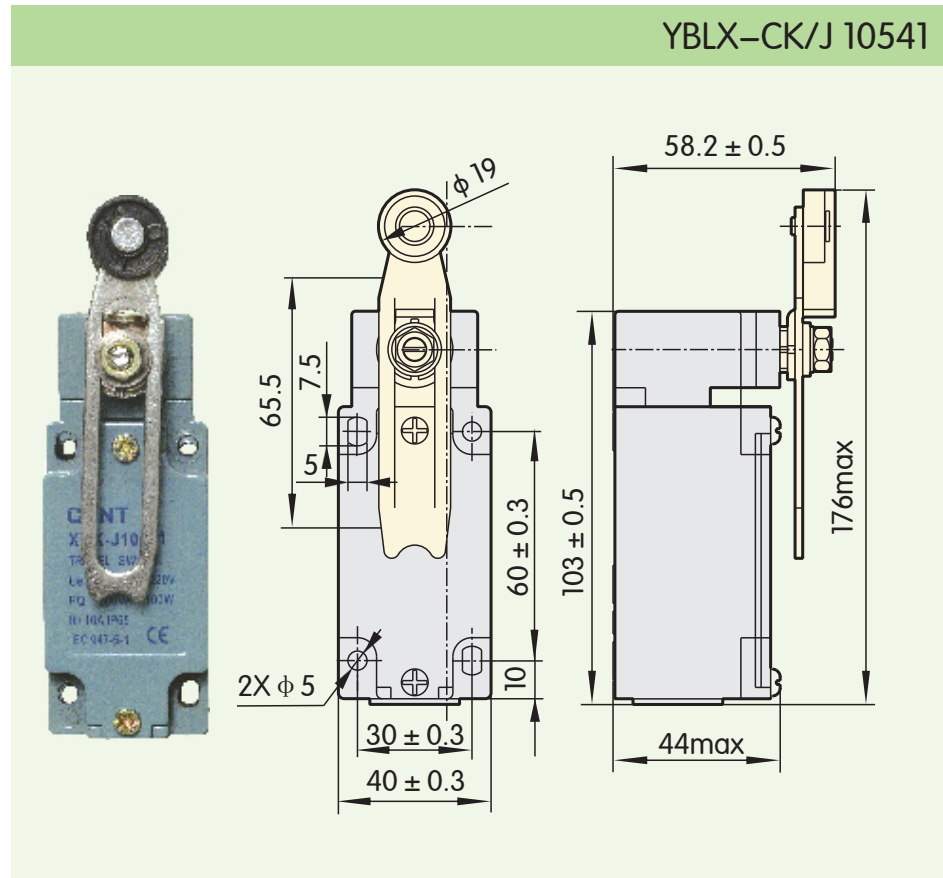


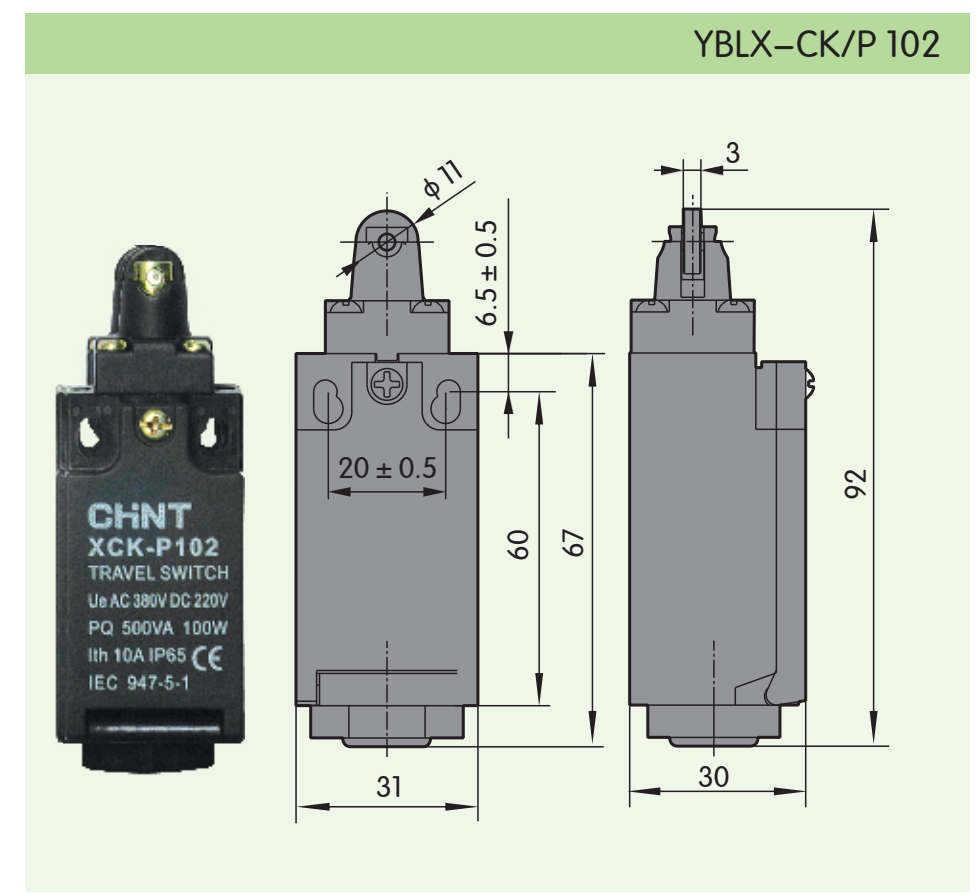


YBLX–CK/M 106

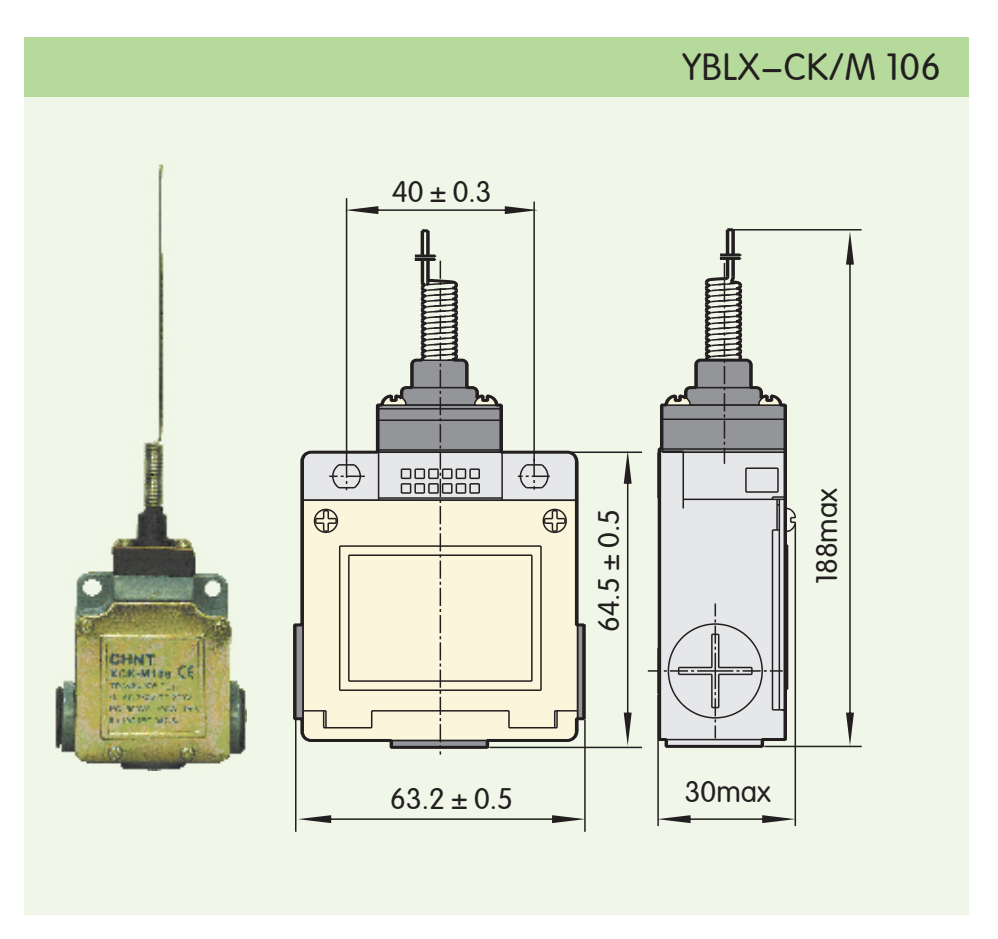


YBLX–CK/T 121

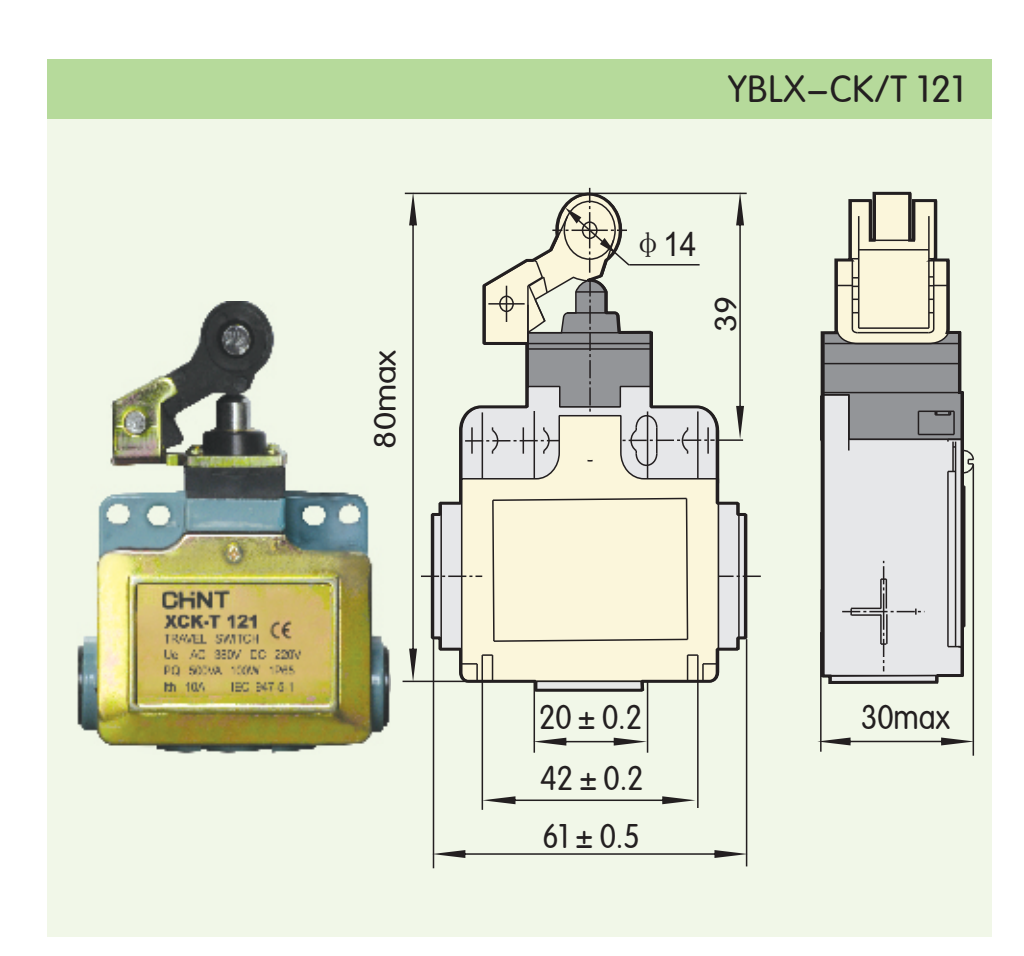


YBLX–CK/M 102

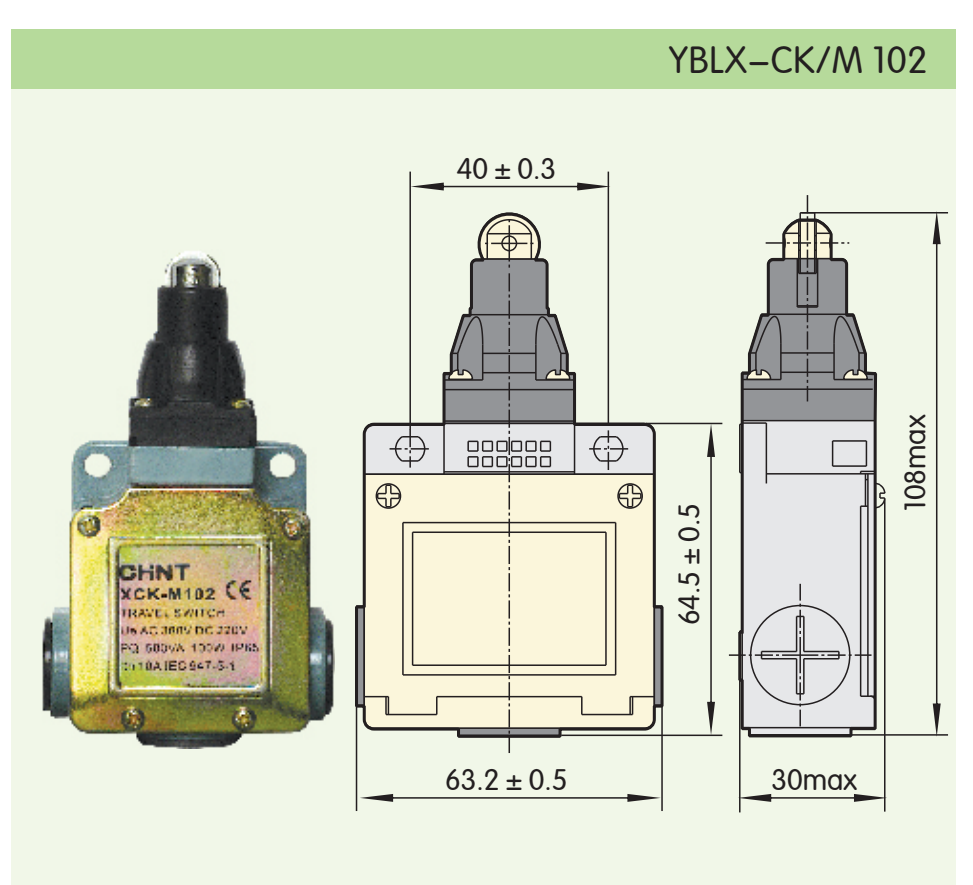


YBLX–CK/M 115

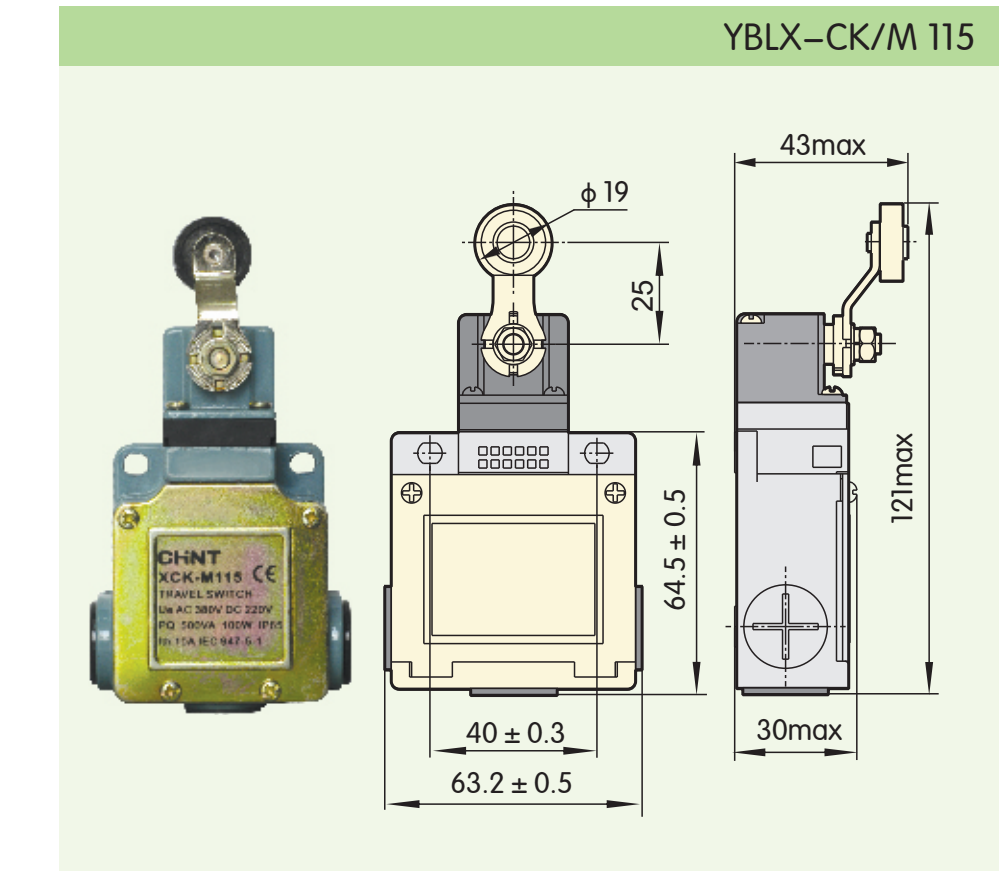


YBLX–CK/M 121

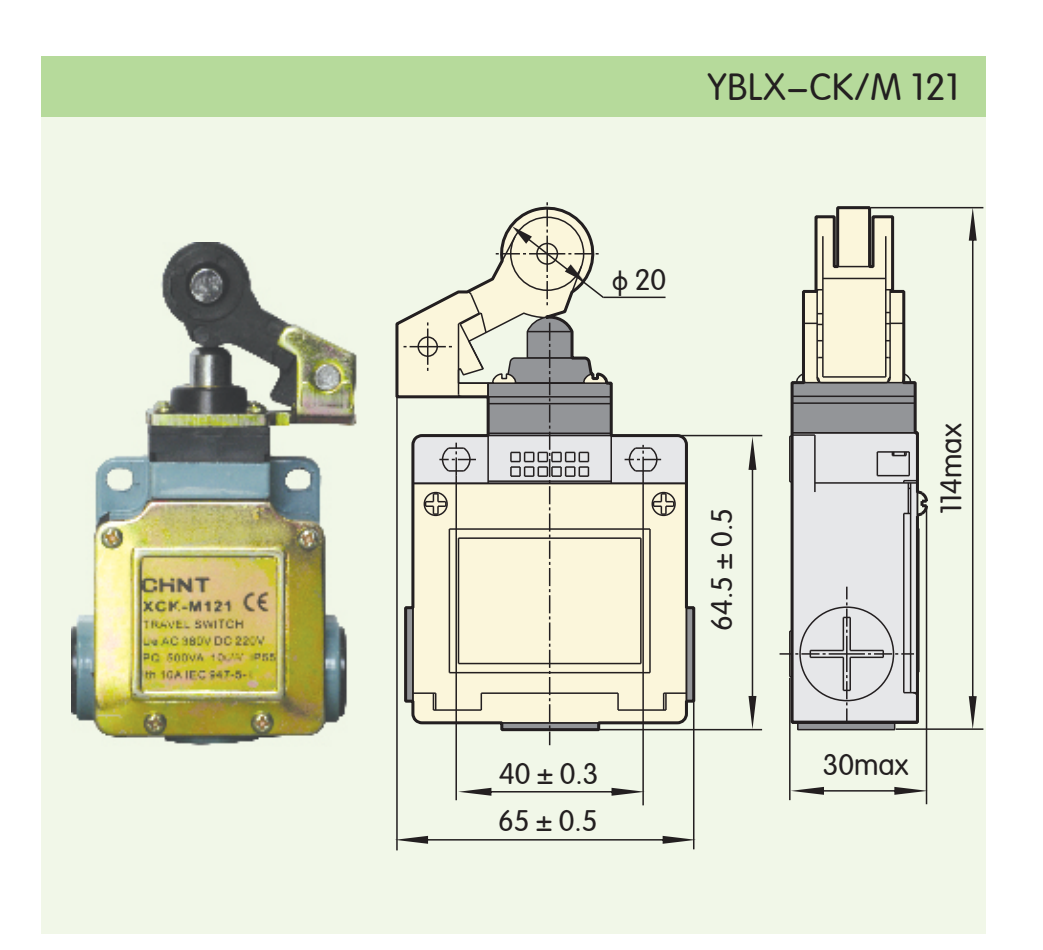


YBLX–CK/P 121

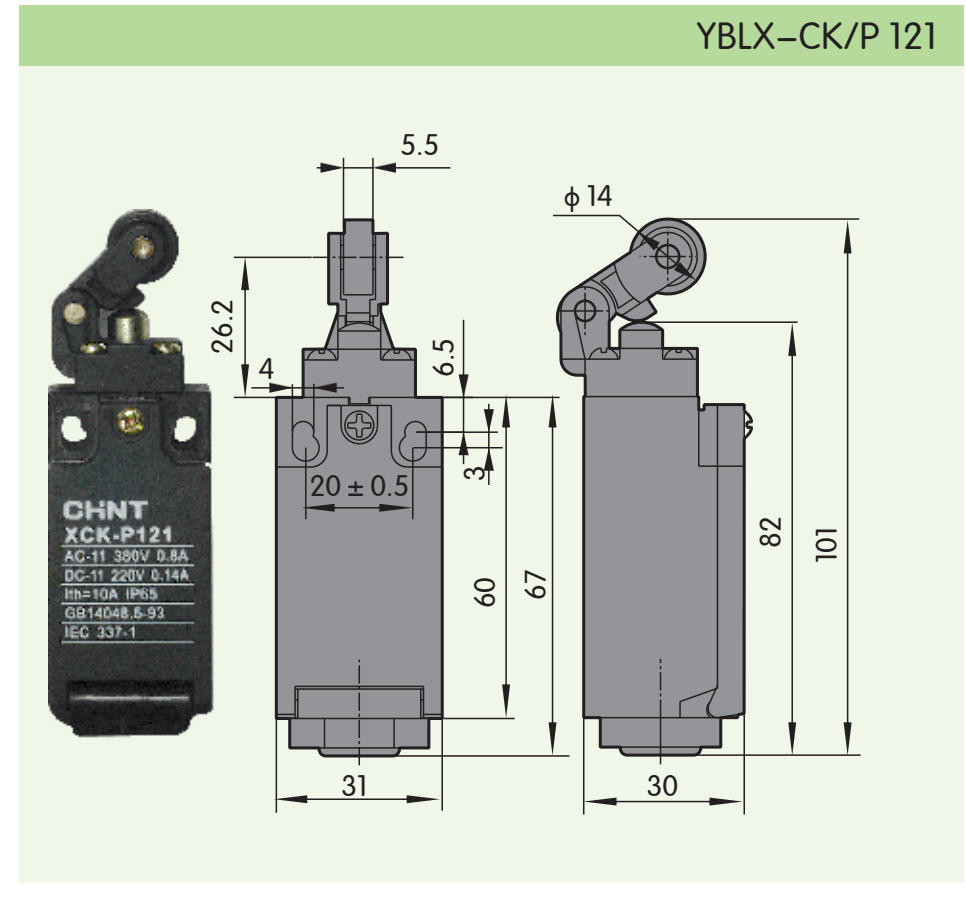

YBLX–CK/P 110

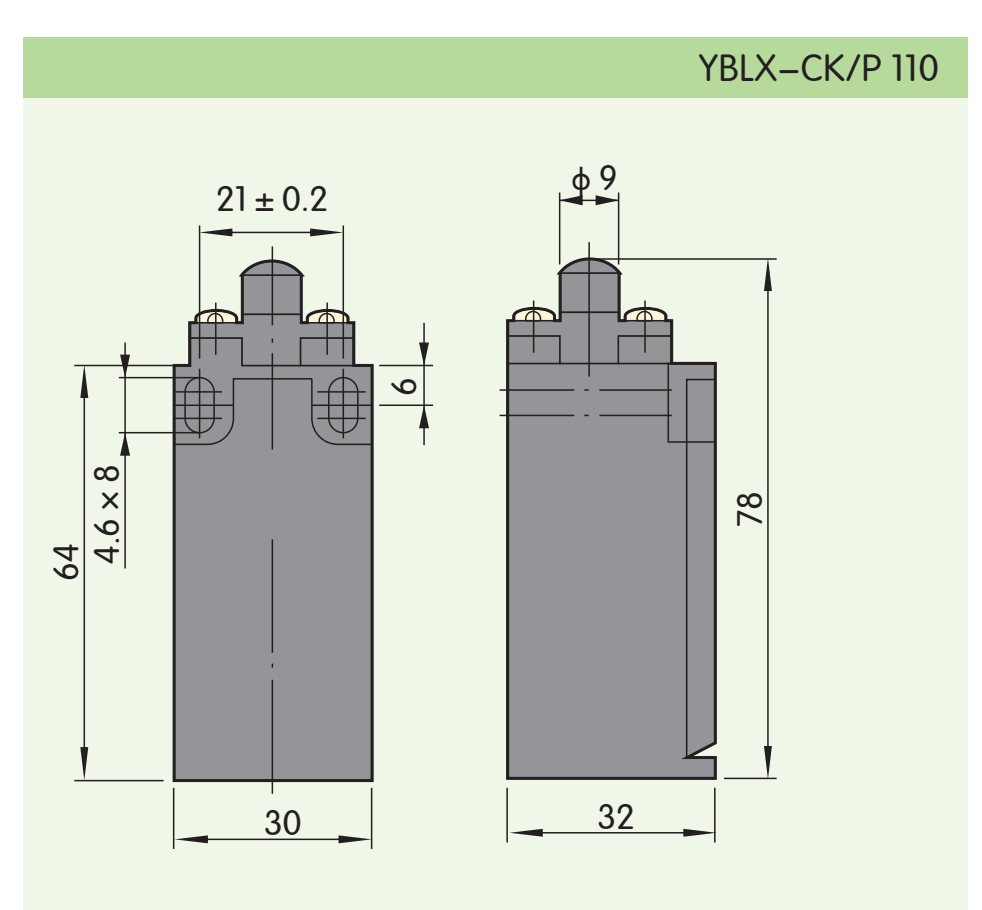


YBLX–CK/J 167

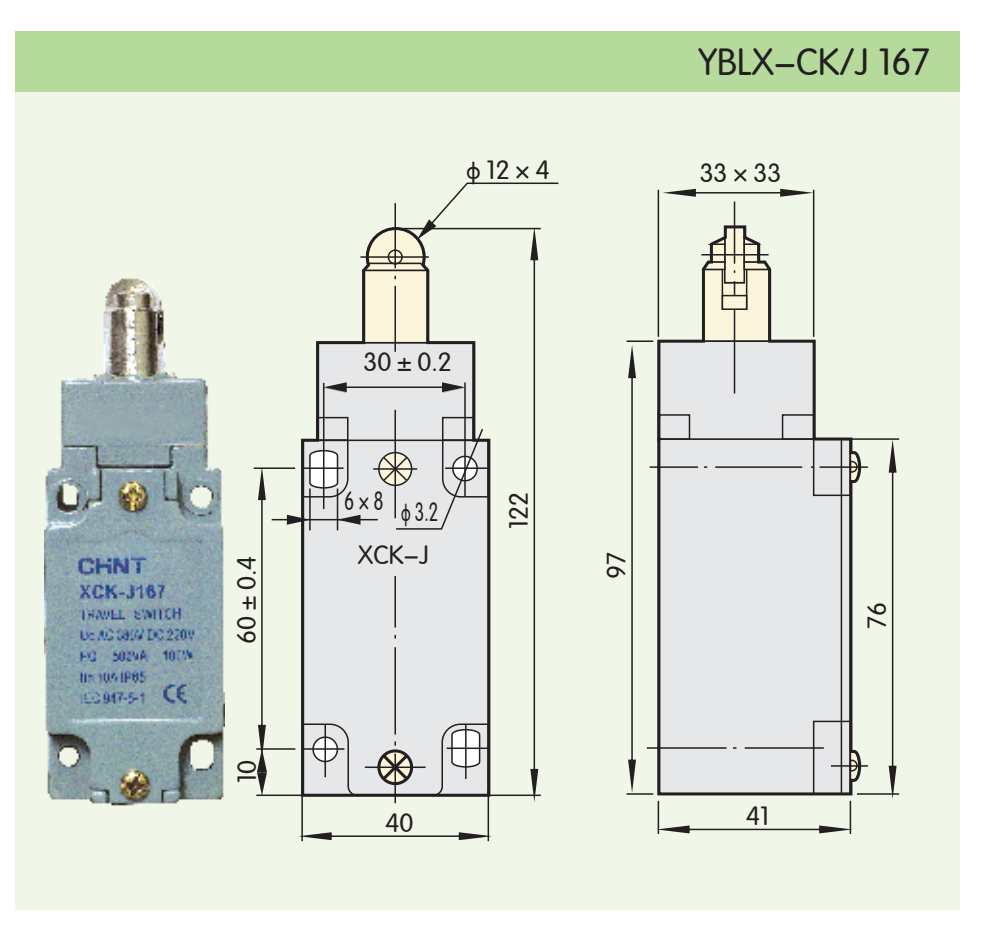


E

YBLX–CK/S 102

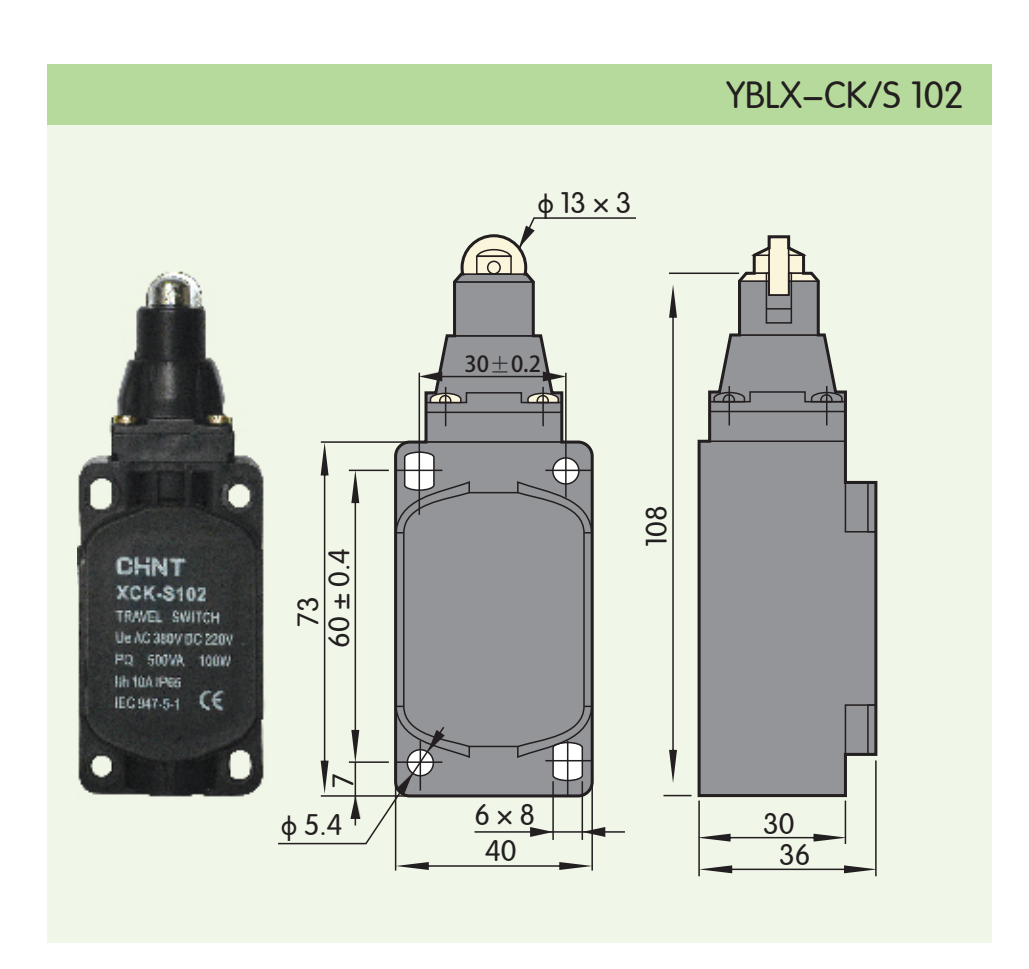

YBLX–CK/M 110

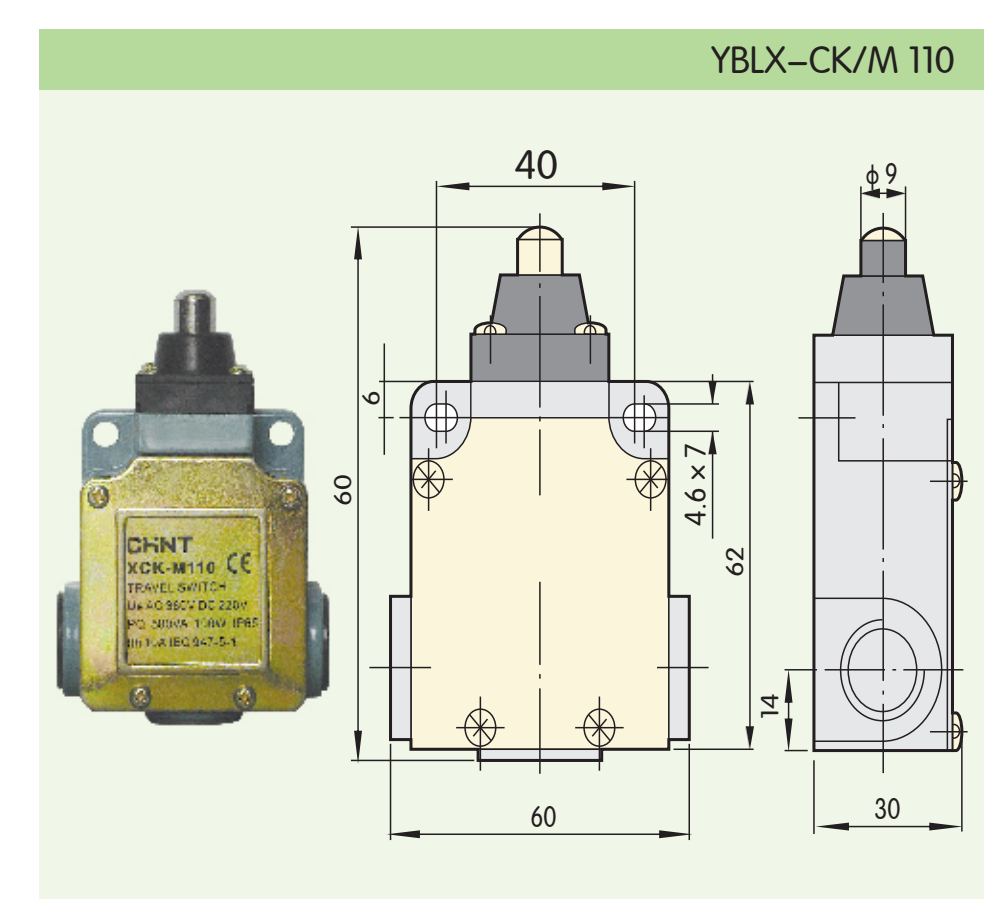

YBLX–CK/T 110

